


092865670M



Kit de grifo termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology para ducha

- Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.
- Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).
- Brazo a techo con rociador de ducha orientable y de acero inoxidable: Ø 300 mm.
- Soporte para ducha de mano con toma de agua a pared.
- Ducha de mano anticalcárea de latón.
- Flexo satinado.

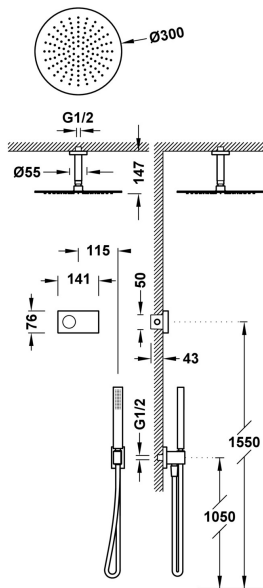

Acabado Oro-Mate 24K



Caudal (l/min): 12



Certificación BELGAQUA (Bélgica)



Ducha de mano de latón



Alimentación eléctrica



Material: Latón bajo contenido en plomo



Novedad



Resistencia a la corrosión según EN-248



Rociador de acero inoxidable