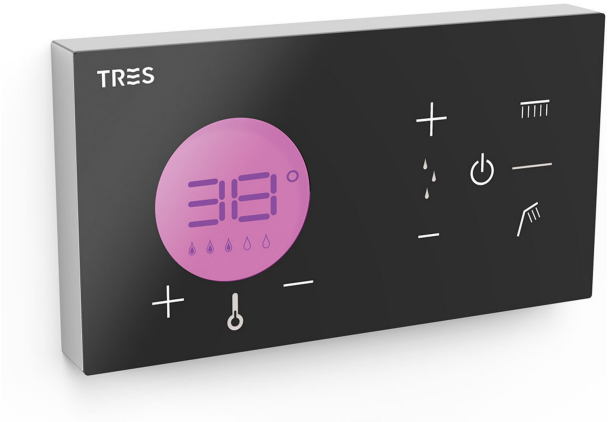


49288299

SHOWER TECHNOLOGY

Control termostático electrónico empotrado de 2 vías Shower technology

· Control electrónico incluido con juntas antihumedad Schlüter.

· Centralita termostática electrónica incluida (2 vías).

· Temperatu ra mínima disponible inferior a los 25°C.

· Sistema puesta a punto: Preparación de la temperatura deseada.

· Con programas antilegio nela.

Acabado Negro Mate

Caudal (l/min): 25

Certificación BELGAQUA (Bélgica)

Alimentación eléctrica

Elemento conexión: G1/2"

